

АНКЕТА
визначення доступності будівель і приміщень
з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (МГН)

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 10.09.2018

Назва об'єкту, де проводиться обстеження Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Золотоніської міської ради Черкаської області

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення, управління охорони здоров'я; органи виконавчої влади; **органи місцевого самоврядування**; інше _____

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: м. Золотоноша, вул. Благовіщенська, 96 А

Телефон: (04737) 5-23-11

Факс: () _____

Електронна адреса: shkola6@i.ua

ПБ і посада керівника, в якій проводиться аудит: Пузєєв Олександр Олександрович, директор.

Телефон: +38(067) 6812990

ПБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводиться аудит:

Комісія призначена наказом від 18.09.2018 № 212, уповноважена особа
Озірська Ольга Василівна, соціальний педагог

Телефон : +38(096) 721 91 77

ПБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Неліна Людмила Тіборівна – директор Золотоніський міський центр
соціальної допомоги виконавчого комітету Золотоніської міської ради.

тел. № _____

Побиванець Віталій Григорович – лікар Золотоніської центральної районної
лікарні.

тел. № _____

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є: *(підкреслити)*

<u>доступна</u>	доступна частково	недоступна
-----------------	-------------------	------------

Вказати недоліки: 1) Місця для паркування осіб з інвалідність необхідно позначити на місцевості (графічно на поверхні покриття та встановленням дорожнього знака).

II. Будівля є *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- 1) Сходи головного входу не мають двосторонніх і розділових перил;
- 2) головний вхід не має контрастного орієнтиру для малозрячих осіб;
- 3) сходи входу не марковані контрастною розміткою, будь-які орієнтири відсутні.

III. Доступ до приміщень об'єкту: *(підкреслити)*

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- 1) Вхідні двері внутрішніх приміщень мають пороги – 3,0 см;
- 2) Пристосовані туалети (або універсальна кабіна) – відсутні;
- 3) Часткову доступність має виключно 1-й поверх.

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія: необхідно визначитися з організацією паркування авто а тому числі для паркування авто людей з інвалідністю; місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття;

II. Будівля:



- Вхідна група: 1) сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями; 2) ребра сходи потрібно доповнити контрастним маркуванням; 3) позначити вхід до будівлі.
- Пандус: вимог та пропозицій немає;


- Санвузли: доцільно влаштувати універсальну кабінку пристосованого туалету;
- Шляхи руху всередині будівлі: пологий з'їзд (на заміну однієї сходинки) в коридорі на шляху до виборчих діляниць..

III. Приміщення об'єкту:



1. на сьогодні – приміщення закладу є частково доступним.

Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
I Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами – не більше 0,015м) <i>Примітки:</i> довкола закладу асфальтобетонне покриття, місцями потріскане, товщина швів якого більше 0,015 м.			+		+		
2.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 2.1. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на тах 0, 1 м. <i>Примітки:</i> гіллястих дерев на шляху не має			+		+		



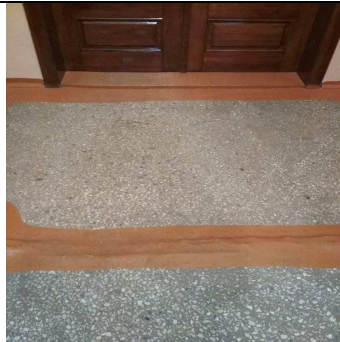
	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам: 4.1. Ширина хвіртки min 90 см 4.2. Відсутні сходи чи пороги 4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки:</i> _____			+		+		
					+		+	
5.	Зона паркування. 5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки» разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) <i>Примітки:</i> наявні лише два місця для паркування,			+				
					+		+	
					+		+	


	але при необхідності можливий заїзд на територію освітнього закладу							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
	Будівля і приміщення.							
6.	Вхід до будівлі							
	Сходи зовнішні. 6.1 Сходинок однакові по висоті. 6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинки для осіб з порушенням зору <i>Примітки:</i> останні сходинки менші на 2 см; маркування ребер сходинки – відсутнє.			+		+		
					+		+	
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Поручні мають продовження по горизонталі як вгорі, так і вниз на 30 см 6.4. Поручні розташовані з обох боків 6.5. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила				+		+	
					+		+	
					+		+	

	Примітки: _____ _____							
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--


7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами /ухил 1:12 Сходи зовнішні. 7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам Примітки: сходи дубльовані похилими з'їздами.			Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		доступно	Частково доступно	Недоступно
				Так	Ні			
				+		+		
				+		+		
	Поручні при зовнішніх сходах 7.3. На пандусі наявні перила. 7.4. Перила встановлено з одного боку пандуса 7.5. Поруччя перил встановлено на одному рівні на висоті 90 см. 7.6. Перила мають подовження по горизонталі внизу на 30 см. Примітки: _____			+		+		
					+			+
					+		+	
					+			+




	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
8	Вхідна група, Тамбур							
	Двері: 8.1. Якщо вхідні двері одинарні,ширина дверного полотна становить min 90 см. 8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить min 80 см. <i>Примітки:</i> двері двостулкові з різновеликими полотнами дверей; відкриваються обидва полотна; ширина робочого полотна – 90 см.			-	-			
				+		+		
	8.3.Пороги в дверях не перевищують 2,5см. (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітки:</i> на вході пороги висотою 4 см.				+		+	
	8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги. <i>Примітки:</i> таких перешкод немає.			+		+		


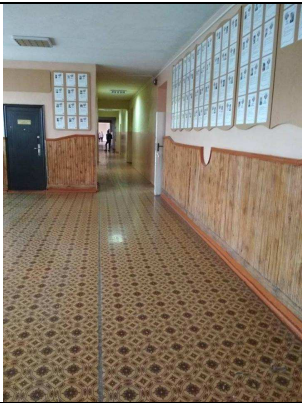


	8.5. Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей <i>Примітка: вхід-вихід контрастним орієнтиром не позначений</i>				+			-
--	--	---	--	--	---	--	--	---


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно

9. Вестибюль

	9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок <i>Примітки: У вестибюлі сходинок немає.</i>			-	-	+		+
	9.2. Контрастне маркування ребер сходинок <i>Примітка: Сходи контрастного маркування не мають</i>			-	-	+		
	9.3. Перила на сходах <i>Примітки: перилами забезпечені виключно східцеві марші</i>				+			+

	9.4. Перила на сходах з обох боків <i>Примітки:</i> перила на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані.			+				+
	9.5. Сходи дубльовані пандусом <i>Примітки:</i> сходи всередині будівлі пандусами, ліфтом чи підйомниками не дубльовані.				+		+	
	9.6. Пандус обладнаний перилами <i>Примітки:</i> сходи не дубльовані пандусом			-	-	-	-	-
10	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень							
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить min 2,1 м. <i>Примітки:</i> таких перешкод немає.			-	-	-	-	-
	10.2 Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, інших перешкод, становить не більше 0,7 м. <i>Примітки:</i> таких перешкод немає.			-	-	-	-	-
	10.3. Конструкції, або інші перешкоди, не виступають на шляхи руху більше ніж на 0,1 м. <i>Примітки:</i> таких перешкод немає.			-	-	-	-	-

	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше min1,8 м <i>Примітки:</i> ширина коридорів 1,7 м.			+		+		
	10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9 м <i>Примітки:</i> підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю			+		+		
	10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1.9м, огорожені. <i>Примітки:</i> підмаршовий простір не загрожує безпеці руху осіб з інвалідністю			+		+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2.17:2006 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	Санітарно-гігієнічні приміщення							
	Наявність доступного для МГН туалету: 10.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1, 8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітки:</i> пристосованим універсальним туалетом заклад не забезпечений;				+			+
	10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i> <i>Примітки:</i> пристосованим туалетом будівля не забезпечена.				+			+